
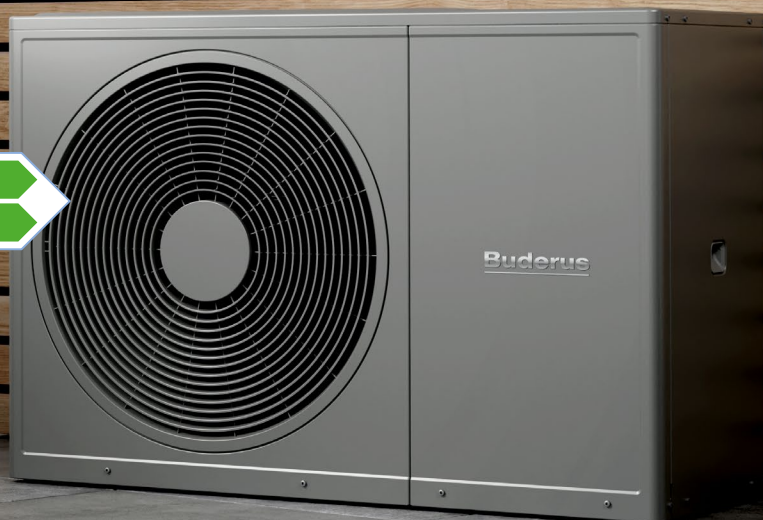


Luft-Wasser-Wärmepumpe, Leistungsbereich: 4 kW bis 13 kW

Buderus

Logatherm WLW166i MBB AR

Heizsysteme mit Zukunft.



Einbauen. Heizen. Wohlfühlen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW166i MBB AR ist der optimale Einstieg in eine zeitgemäße Wärmeversorgung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Als solide-Standardlösung konzentriert sie sich auf das Wesentliche: Effizienz und Komfort zum attraktiven Preis. Die durchdachte Konstruktion und das perfekt abgestimmte Systemzubehör sorgen für eine reibungslose Integration in das Heizsystem. Digitale Services von Buderus ermöglichen dazu eine komfortable und zuverlässige Steuerung der Systemlösung – zu jeder Zeit.

- ideale Einstiegslösung für Ein- und Zweifamilienhäuser
- kompakt und leise – auch bei geringen Abständen optimal
- komfortable Steuerung per App MyBuderus

Klickbares PDF



* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-7 MBB AR mit der Inneneinheit Logatherm WLW166i MBB T180. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen abweichen.

Auf das Wesentliche reduziert. Im Nutzen maximiert.

Die Logatherm WLW166i MBB AR steht für zukunftsichere Wärme in Ein- und Zweifamilienhäusern. Ihr dezentes Design und ihr leiser Betrieb sorgen dafür, dass sich die Außeneinheit optisch und schalltechnisch einwandfrei einfügt. Dazu ermöglicht die Aufstellung gemäß TA Lärm den Einsatz selbst auf kleinsten Grundstücken. Zusammen mit den platzsparenden Inneneinheiten, die auch in beengten Räumen mühelos Platz finden, entsteht eine Systemlösung, die Wohnkomfort und zukunftsichere Technologie perfekt vereint.

Ein System, das sich auszahlt.

Mit zahlreichen bereits integrierten Komponenten wie dem Heizstab, dem 3-Wege-Ventil und dem 180-Liter-Speicher ist die Inneneinheit Logatherm WLW166i MBB T180 die clevere Wahl für alle, die auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz setzen. Das natürliche Kältemittel R290 (Propan) sorgt mit einem sehr geringen Global Warming Potential (GWP) von 0,02 (nach IPCC AR6) für eine nachhaltigere Betriebsweise. Das bedeutet: Ein Kilogramm R290 entspricht einem CO₂-Äquivalent von lediglich 0,02 Kilogramm. Optional lässt sich die Anlage mit einem Photovoltaik-System kombinieren – für noch mehr Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen.


Komfortable Steuerung, volle Kontrolle.

Für ein rundum komfortables Wärmeerlebnis ermöglicht die Logatherm WLW166i MBB AR eine intuitive Steuerung – zentral über die Systembedieneinheit Logamatic BC400 und flexibel per App MyBuderus.



Jetzt Angebot für
neues Heizsystem
anfordern.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

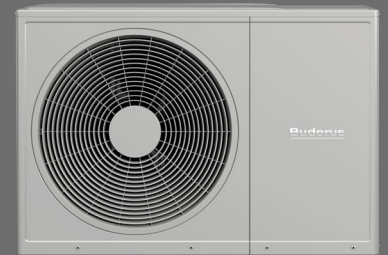

Wärmepumpen-Außeneinheit
WLW MBB AR



Systembedieneinheit
Logamatic BC400

Vorteile auf einen Blick:

- wirtschaftliche Wärme für Ein- und Zweifamilienhäuser
- kompakte, leise Außeneinheit – ideal für kleine Grundstücke
- platzsparende Inneneinheiten für kleine Räume
- integrierte Komponenten für unkomplizierten Einbau
- Steigerung des Autarkiegrads durch Photovoltaik-Integration
- komfortable Steuerung über Logamatic BC400 oder App MyBuderus