

Alleskönner für Alleswoller: Logano plus KBH192i

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.



Jetzt über
Förderungen
informieren.*

Der Logano plus KBH192i ist die ideale Lösung für alle, die heute flexibel bleiben und für morgen gerüstet sein wollen. Besonders in Kombination mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit im Hybridbetrieb zeigt er sein volles Potenzial: Gas und Umweltwärme ergänzen sich zu einem flexiblen Wärmepumpen-Hybridsystem – ideal für teil- oder unsanierte Gebäude. Ob mit Gas, Wasserstoff, als Hybridkessel oder Wärmepumpen-Inneneinheit: Der Logano plus KBH192i passt sich allen Anforderungen an und bietet Komfort und Flexibilität für die Zukunft.

- Betrieb mit Gas, Wasserstoff, als Wärmepumpen-Hybrid oder rein elektrisch***
- modular erweiterbar – vom Gas-Brennwertkessel über Hybrid bis hin zur Wärmepumpen-Inneneinheit für maximale Flexibilität
- ideal für die Modernisierung von teil- oder unsanierten Gebäuden

* Die Wärmepumpen-Außeneinheit inkl. Zubehör ist im Hybridsystem förderfähig.

** Die Klassifizierung in Phase 1 zeigt die Energieeffizienz des Hybridkessels Logano plus KBH192i-22 mit Systembedieneinheit Logamatic BC400 und in Phase 2 in Kombination mit der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-10 MB A H. Die Klassifizierungen können je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.

*** Umbau-Set Logatherm EHS-F separat erhältlich ab 2028.



HYBRID
EXZELLEENZ

Alleskönner für Alleswoller.

Heute Gas. Morgen Hybrid. Übermorgen elektrisch.

Der Logano plus KBH192i passt sich flexibel an. Ob als Gas-Brennwertkessel, im Wärmepumpen-Hybridsystem oder später als rein elektrisch betriebene Wärmepumpen-Inneneinheit: Dieses System geht mit – Schritt für Schritt, ohne große Umbauten im Heizungsraum. Wann immer Sie es möchten.

Phase 1: Start als Gas-Brennwertkessel – schneller Austausch im Havariefall

Effizienter Betrieb als Gas-Brennwertkessel mit Erdgas, optional mit Flüssiggas¹⁾ oder Wasserstoff²⁾

Phase 2: Ergänzung einer Wärmepumpen-Außeneinheit

Für den Hybridbetrieb – die perfekte Kombination fossiler und regenerativer Energien

Phase 3: Umrüstung auf eine 100%ige Wärmepumpen-Inneneinheit

Wenn der Wärmebedarf durch weitere Sanierungsmaßnahmen am Gebäude sinkt, kann der Kessel mit dem elektrischen Zuheizer Logatherm EHS-F³⁾ zu einer Wärmepumpen-Inneneinheit umgebaut werden.

Mit HYBRID plus auf in die Zukunft!

Die HYBRID plus Kessel von Buderus verbinden fossile und erneuerbare Energien zu einem flexiblen, energetisch optimierten und zukunftsfähig konzipierten Heizsystem. Dank intelligenter Regelung und unkomplizierter Erweiterbarkeit wird eine flexible Wärmeversorgung möglich – ausgelegt auf heutige und zukünftige Anforderungen. Ob Heizen mit Gas/Wasserstoff²⁾ oder die Integration einer Wärmepumpen-Außeneinheit: Unsere HYBRID plus Kessel bieten maximale Freiheit, Energiequellen intelligent zu kombinieren.




Scannen und mehr Infos zum Logano plus KBH192i erhalten.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Marketing, 35573 Wetzlar
www.buderus.de, info@buderus.de

corporate contribution network 2026 by natureoffice.gmbh/DE-077-891255

Die drei Phasen des Logano plus KBH192i:



Phase 1

Nutzung als Gas-Brennwertkessel:


- Betrieb mit Erdgas und Flüssiggas¹⁾ oder alternativen biogenen gasförmigen Brennstoffen
- H₂-ready für zukünftige 100%ige Wasserstoffnutzung²⁾



Phase 2

Nutzung als Wärmepumpen-Hybridkessel:

- vorgefertigte Hybridhydraulik
- Wärmepumpen-Außeneinheit direkt am Kessel anschließbar, dank Hybrid-Rohrgruppe

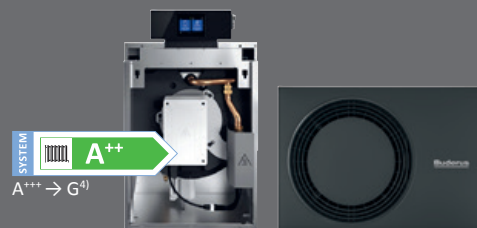

Phase 3

Betrieb als Wärmepumpen-Inneneinheit:

- monoenergetischer Betrieb ohne Pufferspeicher
- Umbau-Set Logatherm EHS-F³⁾



Scannen und mehr zu den Garantiebedingungen erfahren.

- 1) Umrüstset für Flüssiggas als Zubehör erforderlich.
- 2) Umrüstsets für 100% Wasserstoff für 2029 geplant.
- 3) Umbau-Set Logatherm EHS-F ab 2028 verfügbar.
- 4) Die Klassifizierung in Phase 1 zeigt die Energieeffizienz des Hybridkessels Logano plus KBH192i-22 mit Systembedieneinheit Logamatic BC400 und in Phase 2 in Kombination mit der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-10 MB A H. Phase 3 zeigt Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-10 MB A H mit einer Inneneinheit Logatherm EHS-F und Systembedieneinheit BC400. Die Klassifizierungen können je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.