

Flachheizkörper, Vertikalheizkörper, Austauschheizkörper, Badheizkörper

Buderus

Logatrend Heizkörper.

Heizsysteme mit Zukunft.



Klickbares PDF



Inhalt

2	Allgemein
3	Logatrend Plan
4	Logatrend Profil
5	Austauschheizkörper
6	Hygieneheizkörper
7	Logatrend VC-Plan WP+
8	Befestigungssystem BMSplus
9	Logatrend Badheizkörper
11	Zubehör
12	Ventiltechnik und Hydraulischer Abgleich
13	Technische Daten – Flachheizkörper
14	Logistik
15	Farbauswahl, Technische Daten – Badheizkörper

Schöner wärmen – mit energiesparenden Heizkörpern.

Unsere modernen [Heizkörper](#) sehen nicht nur gut aus, sondern können durch effizienzsteigernde Technik auch Ihre Heizkosten senken. Dank ihrer Vielfalt an Größen, Farben und Ausführungen passen sich Buderus Logatrend Heizkörper jedem Wohnraum, Bad oder Einrichtungsstil perfekt an – ob klassisch horizontal, vertikal oder in platzsparenden Varianten für kleine Räume. Alle Flachheizkörper sind wahlweise mit Seiten- oder Mittenanschluss sowie in profilierter oder planer Ausführung erhältlich.

Noch attraktiver macht sie das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt aufeinander abgestimmte und effizient geregelte Heizsysteme versorgen Sie zusätzlich mit einem umfassenden Wohlfühlklima.

Geprüft und zertifiziert.

Neben der Standardlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) können Sie aus vielen verschiedenen Farben (Sonderausführung) wählen. Das RAL-Gütezeichen steht für eine gleichbleibend hohe Material- und Fertigungsqualität, die kataphoretische Beschichtung sorgt für dauerhaften Korrosionsschutz und bewahrt Schönheit und Funktion.





Effizienz ausgesprochen elegant.

Ob bei der Modernisierung oder im Neubau: Die Logatrend Plan Heizkörper sind die Antwort auf moderne Heizsysteme. Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen, Solarthermieranlagen oder Brennwertgeräte können auch bei niedrigen Systemtemperaturen sehr gut mit Heizkörpern kombiniert werden. Die Logatrend Plan Heizkörper sind genau auf diese Anforderungen ausgelegt und überzeugen durch eine leistungsstarke und ökonomische Wärmeabgabe.

Ästhetik trifft auf Funktion.

Die plane Vorderfront der Logatrend Heizkörper erfüllt höchste Ansprüche an Design und Ästhetik. Die formschöne, glatt lackierte Verkleidung, das harmonisch integrierte Abdeckgitter und die nahezu unsichtbare Befestigung sorgen für eine optisch ansprechende Integration in moderne Wohnräume.


Von Anfang an richtig.

Für die Logatrend Plan Heizkörper in Ventilausführung gilt: Die Ventilgarnituren werden bereits im Werk montiert und sind optisch unauffällig integriert. Die voreingestellten 1K-Ventile ermöglichen einen integrierten hydraulischen Abgleich. Das sichert nicht nur den effizienten Betrieb der gesamten Anlage, sondern spart auch wertvolle Zeit bei der Installation.



Baureihe VC-Plan

Mit werkseitig integrierter Ventilgarnitur, voreingestelltem Einbauventil sowie Blind- und Entlüftungstopfen für schnellen und unauffälligen Anschluss von unten.



Logatrend Vertikalheizkörper CV-Plan

Für Räume mit wenig Platz oder Nischen eignen sich die Vertikalheizkörper besonders gut. Die Logafix Universalarmatur passt hierzu optimal.

**Praktisch und sicher**


ist das Abdeckgitter in das Design integriert.

Harmonisch fürs Auge

ist die Profilierung.

Baureihe VC-Profil

mit voreingestelltem Einbauventil sowie Blind- und Entlüftungsstopfen für schnellen, unauffälligen Anschluss von unten mit werkseitig integrierter Ventilgarnitur.

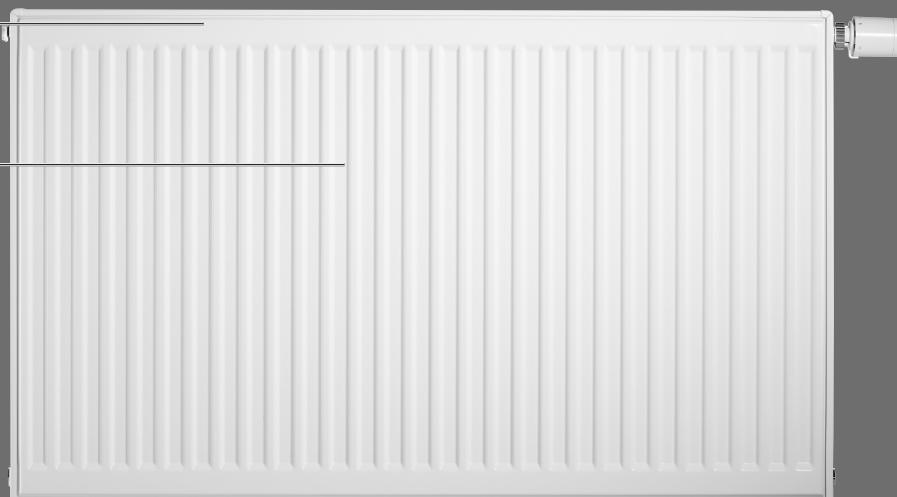**Logatrend Vertikalheizkörper
CV-Profil**

Bestens geeignet für schmale Räume wie Flure oder Nischen.

Heizkörper mit Profil.

Die Flachheizkörper Logatrend Profil bieten sowohl vertikal als auch horizontal eine hohe Wärmeleistung. Sie eignen sich mit ihrem zeitlosen Aussehen gleichermaßen für Wohnräume und Büros.

Vorteile, die überzeugen.

Leichte Planung und Montage, verschiedene Anschlussvarianten – all das macht die profilierten Flachheizkörper aus. Der Logatrend C mit vier seitlichen Anschlüssen, die Logatrend CV und VCM mit Mittenanschluss unten und der Logatrend VC mit links- oder rechtsseitigem Anschluss unten lassen Ihnen bei der Planung viel Freiraum. Und mehrlagige profilierte Flachheizkörper können sogar gedreht werden, sodass es keine Seitenprobleme bei der Montage gibt.



Austausch leicht gemacht: für maximale Effizienz und beste Hygiene.

Die Austauschheizkörper Logatrend A-Profi und A-Plan sind die ideale Lösung für eine unkomplizierte und kostengünstige Modernisierung bestehender Heizsysteme mit Stahl- und Gussradiatoren nach DIN 4703 und bieten zahlreiche weitere Vorteile.

Nahtlose Integration.

Durch die normgleichen Nabenabstände ersetzt der Logatrend Austauschheizkörper alte DIN-Radiatoren mühelos – Änderungen an der bestehenden Rohrführung sind dadurch nicht notwendig.

Gesteigerte Wärmeleistung.

Die Heizkörper sind so konzipiert, dass sie eine spezifisch höhere Wärmeleistung als alte DIN-Radiatoren erzielen. Dies ermöglicht den Betrieb der Heizungsanlage mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, was die Gesamteffizienz steigert und zur Senkung der Energiekosten beiträgt.

Flexible Montagemöglichkeiten.

Die durchdachte, laschenlose Konstruktion macht die Heizkörper drehbar. Das bietet maximale Flexibilität bei der Installation vor Ort.

Sichere Systembefestigung.

Das auf die Heizkörper abgestimmte Buderus Montagesystem BMSplus gewährleistet eine schnelle, sichere und stabile Montage.





Hygieneheizkörper ohne
Konvektorbleche und Verkleidung

Stabil. Hygienisch. Sicher.

Die profilierten Logatrend Flachheizkörper sind besonders leicht zu reinigen. Speziell für sensible Bereiche wie Krankenhäuser, in denen eine häufige und gründliche Reinigung und Desinfektion unerlässlich ist, gibt es die Flachheizkörper auch ohne Konvektionsbleche, Abdeckgitter und Seitenteile. Die neue Generation der Hygieneheizkörper von Buderus zeichnet sich dabei durch eine besondere Stabilität aus, dank der Laschen auf der Rückseite (nicht drehbar) und des neuen Befestigungssystems BMSplus.

Logatrend Hygieneheizkörper Plan



Logatrend VC-Plan WP+



Der perfekte Heizkörper für die Wärmepumpe.

Der Logatrend VC-Plan WP+ ist der ideale Niedertemperaturheizkörper für die Modernisierung mit einem Wärmepumpen-System. Er eignet sich sowohl für Wohngebäude als auch für kleine Gewerbeeinheiten. Über das Touch-Display lässt sich nicht nur die Temperatur regulieren, sondern auch die Funktionsweise wählen, beispielsweise die Geschwindigkeit des Gebläses, der Öko- oder der Boost-Modus.

Effizienz und flexibel.


Der Logatrend VC-Plan WP+ ist die ideale Lösung, wenn herkömmliche Heizkörper in Kombination mit einer Wärmepumpe nicht genügend Wärme liefern. Besonders geeignet ist er für Bereiche, in denen eine Fußbodenheizung nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Dank seiner niedrigen Vorlauftemperaturen von 30 bis 60°C sorgt er für effizientes Heizen und trägt zu reduzierten Energiekosten bei – sowohl im Neubau als auch bei Modernisierungen.

Intelligent geregelt. Perfekt temperiert.

Ein besonderes Highlight ist das integrierte Touch-Display, über das die Temperatur bequem eingestellt oder eines der drei vordefinierten Wochenprogramme ausgewählt werden kann. Funktionen wie der Öko-Modus, der Boost-Modus und die regelbare Gebläsegeschwindigkeit bieten zusätzlichen Komfort. Der Heizkörper lernt zudem eigenständig, wie lange das Aufheizen eines Raumes dauert, und startet den Heizvorgang automatisch rechtzeitig, um die gewünschte Temperatur pünktlich zu erreichen.



Befestigungssystem BMSplus

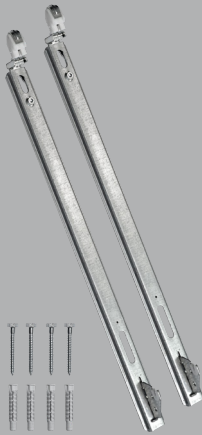

Passen überall.

Wichtig bei der Montage von Heizkörpern ist die fachgerechte Befestigung an der Wand. Das Buderus Befestigungssystem BMSplus wurde für jede Wohnsituation entwickelt. Es ist höhenverstellbar, lässt sich bei schiefen Wänden entsprechend ausrichten und seine Aushebesicherung ist im Lieferumfang enthalten. Schallschutzeinlagen mindern dabei von Anfang an die Geräuschübertragung. Selbstverständlich liegt jedem Heizkörper das richtig zugeordnete Befestigungssystem bei.

Unkompliziert montiert.

Die Montage mit BMSplus ist nicht nur leichter, sondern auch sicherer. Die Langlochbohrung für die Befestigungsschrauben verbessert das gesamte Handling. Bei mehrlagigen Heizkörpern (Typ 21, 22, 33) spielt das Befestigungssystem BMSplus seine Stärken ganz aus: Durch den Verzicht auf Laschen spielt es bei den profilierten Logatrend Flachheizkörpern keine Rolle, wie herum sie montiert werden. Sie sind drehbar.

Unsere Heizkörper zeigen Stärke.

Je nachdem, wo die Heizkörper eingesetzt werden, sind sie unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Deshalb gibt es je nach Nutzung verschiedene Anforderungsklassen. Das Buderus Befestigungssystem BMSplus erfüllt sogar die hohen Ansprüche bis zur Anforderungsklasse 3. Somit können die Logatrend Flachheizkörper nach VDI 6036 z.B. auch in Klassenräumen eingesetzt werden.



Praktisch, warm und flexibel im Bad.

Die Formgebungen der Logatrend Therm Badheizkörper Curve und Direct sind in vier Höhen und sechs Breiten verfügbar. Dank wählbarem Seiten- oder Mittenanschluss fügen sie sich flexibel in jede Badarchitektur ein. Mit dem Logatrend Therm MSR Montageset kann ein Logatrend Therm Badheizkörper z.B. auch als Raumteiler eingesetzt werden. Oder Sie setzen Ihr Bad mit dem Logatrend Therm Q in Szene. Er bietet Ihnen ein neues, elegantes Design mit dem bewährten Mittenanschluss.


Bleibende Schönheit dank Hightech-Beschichtung.

Die hochwertige Pulverschichtlackierung schützt Ihren neuen Badheizkörper vor Kratz- und Schlagspuren. Darunter bewahrt modernster Korrosionsschutz dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit und somit vor Lackablösung und Rostbildung. Ein Badheizkörper Logatrend Therm sieht nach vielen Jahren noch genauso schön aus wie am ersten Tag.


Unabhängig heizen mit Strom.


Die Logatrend Therm Badheizkörper sind auch als rein elektrische Ausführung erhältlich. Sie werden unabhängig von der Zentralheizungsanlage betrieben, verfügen werkseitig über eine eingedichtete Elektroheizpatrone mit 300 Watt bis 1.000 Watt Leistung und sind bereits mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Zur Bedienung sind die Varianten mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet. Dieser verfügt über ein individuell einstellbares Wochenprogramm, einen Nachtmodus sowie weitere praktische Funktionen. In einem Buderus Neubausystem mit Fußbodenheizung und Photovoltaik-System sind die rein elektrischen Badheizkörper Logatrend Therm E die passende und komfortable Lösung für Ihr Bad.

Badheizkörper
Logatrend Therm Direct mit
Mittenanschluss und Logafix
Universalarmatur

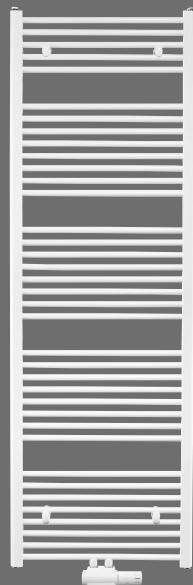


Logafix Universalarmatur
mit Nullstellung
und Designabdeckung

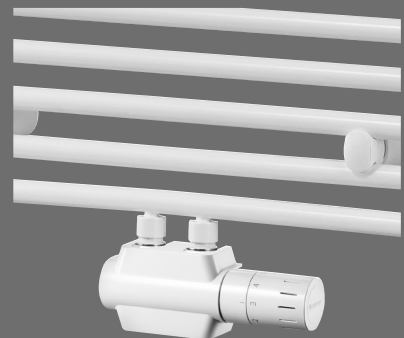

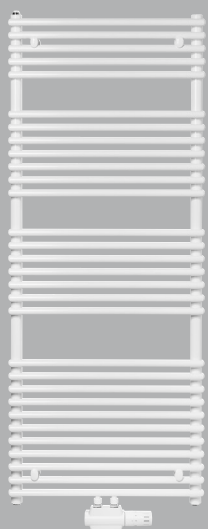

Logatrend Therm Q
Der Heizkörper ist in seiner Direct Ausführung genau das Richtige für hohe Designansprüche im Badezimmer.

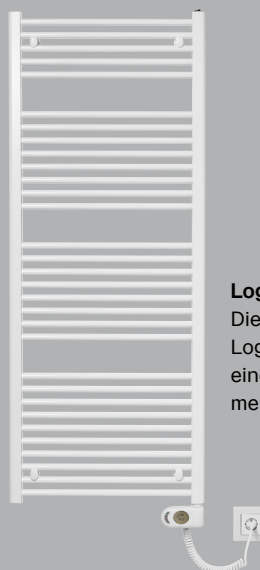

Logatrend Therm E
Die rein elektrische Variante der Logatrend Therm Familie ist mit einer funktionsreichen, ErP-konformen Regelung ausgestattet.



Original-Zubehör, einzeln oder im Paket.

Zu den Logatrend Heizkörpern gibt es eine Reihe von Zubehör in original Buderus Qualität. So können Hahnblöcke, Verschraubungen, Elektroheizpatronen, Thermostatventile oder Handtuchhalter entweder im ganzen Paket oder als Einzelteile bestellt werden.

Universal passend.


Die Buderus Thermostatköpfe im modernen, puristischen Design haben eine hohe haptische Qualität und sind dank ihrer glatten Oberfläche leicht zu reinigen. Die Paketvarianten sind auf alle Ventil- und Kompaktheizkörper abgestimmt.



Handtuchstange HS Curve



Elektroheizpatrone mit
einstellbarem Regler

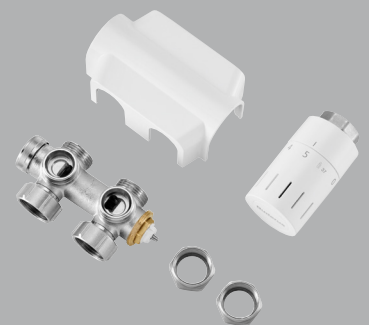

Logafix Universal-
armatur-Set



Abgestimmtes Zubehör aus einer
Hand: Hahnblock in Eckausführung



Raffinierte Ventiltechnik.

Eines der wichtigsten Bauteile für einen Heizkörper ist das Ventil. Die sparsamen Buderus 1K-Ventile werden sowohl in die Logatrend Plan wie auch in die Profil Ventil-Flachheizkörper serienmäßig eingebaut.

Automatisch geregelt.

Thermostatventile regulieren die Raumtemperatur auf einen voreingestellten Wert. Steigt die Temperatur im Wohnraum, z. B. durch stärkere Sonneneinstrahlung, so erkennt der Buderus Thermostatkopf die Wärmeentwicklung im Raum und regelt die Leistung des Heizkörpers mit Hilfe des Ventils von allein herunter. Unsere 1K-Ventile reagieren im Zusammenspiel mit hochwertigen Thermostatköpfen besonders sensibel. Nämlich schon dann, wenn die Raumtemperatur nur 1 °C über die voreingestellte Wunschtemperatur steigt. Sie sparen gegenüber herkömmlichen Ventilen mit der besonderen Buderus Ventiltechnik bis zu 5 % Heizenergie. Um das große Spektrum an Heizkörperleistungen abzudecken, sind die 1K-Ventile bei Buderus in zwei Größen (das Feinregulierventil U für kleinere und das Standardventil N für größere Volumenströme) erhältlich, wobei in jedem Heizkörper bereits ab Werk das optimal passende Ventil eingesetzt ist.

Der kleine Dreh für noch mehr Wohnkomfort.

Für den effizienten Betrieb einer Heizungsanlage ist die hydraulische Einregulierung eine wichtige Voraussetzung. Der Hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverfügbarkeit im ganzen Haus. Unser Einbauventil wird schon ab Werk optimal auf die Heizkörpergröße und die entsprechende Leistung voreingestellt – das ist eingebaute Effizienz von Buderus.

Komfort auf der ganzen Linie.

Die Flachheizkörper von Buderus sorgen nicht nur für optimale Wärme und Komfort, sondern maximieren auch die Effizienz Ihrer Heizungsanlage, da sie konstant im optimalen Bereich arbeiten kann. So wird die Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper vermieden. Dadurch steigt die Effizienz, Verbrauch und Heizkosten sinken – durchschnittlich um bis zu 6% gegenüber hydraulisch nicht abgeglichenen Anlagen. Falls dennoch einmal eine Nachregulierung notwendig sein sollte, ist das durch die außen liegende Einstellskala ohne Werkzeug möglich.



Ventilskala mit Einstellzahlen



Stufenloses Drehen ermöglicht einen hochpräzisen Abgleich...



... von der minimalen bis zur maximalen Durchflussmenge



Eine Nut erleichtert das Ablesen und die konkrete Einstellung



Werkzeuglose Nachregulierung dank außen liegender Einstellskala



Insgesamt bis zu 11 % Energie sparen:
5% durch intelligente Buderus
1K-Ventiltechnik plus 6% durch
unsere Ventilvoreinstellung ab Werk



Technische Daten.

Flachheizkörper Logatrend Profil / Plan.

Technische Informationen C-Profil/Plan	
Bauhöhen	300–900 mm
Baulängen	400–3.000 mm
Bautiefen	60–157 mm
Wärmeleistung 75/65/20 °C	115–9.984 W

Technische Informationen VC-Profil/Plan	
Bauhöhen	300–900 mm
Baulängen	400–3.000 mm
Bautiefen	60–157 mm
Wärmeleistung 75/65/20 °C	115–9.984 W

Technische Informationen VCM-Profil/Plan	
Bauhöhen	300–900 mm
Baulängen	400–3.000 mm
Bautiefen	60–157 mm
Wärmeleistung 75/65/20 °C	115–9.858 W

Technische Informationen CV-Profil/Plan	
Bauhöhen	1.400–2.400 mm
Baulängen	300–900 mm
Bautiefen	62–103 mm
Wärmeleistung 75/65/20 °C	426–4.525 W



Von der Idee zur Installation – effizient geplant.

Das Logatrend Planungstool ist ein anwenderfreundliches Werkzeug, das Heizungsfachfirmen und Planern hilft, den Material- und Kostenaufwand für Heizkörper schnell und bequem zu kalkulieren. Über wenige Eingaben – wie benötigte Leistung, Vor- und Rücklauftemperatur oder gewünschte Raumtemperatur – werden die passenden Heizkörpertypen übersichtlich dargestellt. Auch der Wärmebedarf einzelner Räume lässt sich unkompliziert auf Basis von Raumgröße und Heizlastbedarf ermitteln.

Planung, die Zeit spart.

Mit dem Logatrend Planungstool haben Sie jederzeit Zugriff auf alle relevanten Produktinformationen. Praktisch ist zudem die integrierte Heizkörperprüfung: Das Tool zeigt, ob bestehende Heizkörper für den Betrieb mit einer Wärmepumpe geeignet sind, und schlägt bei Bedarf passende Alternativen vor. So wird die Planung besonders effizient.

Beratung und Logistik aus einer Hand.

Neben dem digitalen Planungstool stehen alle Vertriebsmitarbeiter in den 54 Buderus Niederlassungen deutschlandweit für Beratung und Bestellannahme zur Verfügung. Damit profitieren Fachpartner von einem verlässlichen Ansprechpartner für hochwertige und innovative Heiztechnik – kombiniert mit einem hohen Qualitätsstandard und einer ausgeklügelten Logistik.



Das Logatrend Planungstool von Buderus.

Jetzt klicken und ermitteln Sie sofort die Auslegung aller Heizkörper präzise und schnell für das jeweilige Heizsystem.

www.buderus-logatrend.de


**Klick
mich**





Die richtige Farbe für jeden Wohnraum.

Bestellen Sie die Badheizkörper Logatrend Therm Direct / Curve in Ihrer Wunschfarbe. Wählen Sie hierfür eine der folgenden RAL-Farben aus:

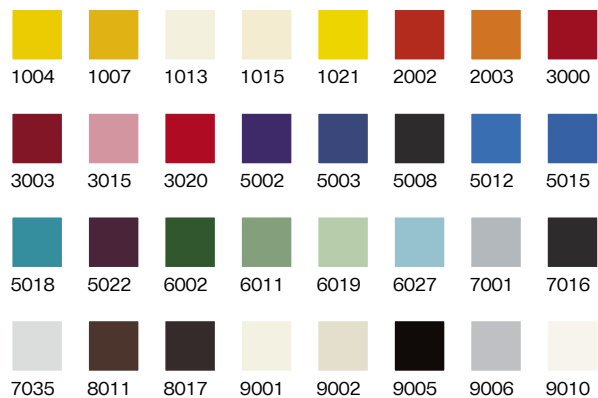

Sanitärfarben





Technische Daten.

Badheizkörper Logatrend Therm Direct und Logatrend Therm Curve.

Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 740					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	950/ 945
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	332	366	398	431	527	657
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	267	295	321	348	428	538
Wärmeleistung W bei 70/55/24 °C	238	263	287	311	383	483
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	144	160	175	191	238	304
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	200	200	200	200	300	400

Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 1.220					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	
Wärmeleistung W/m 75/65/20 °C	519	568	615	662	800	
Wärmeleistung W/m 70/55/20 °C	418	458	496	535	648	
Wärmeleistung W/m 70/55/24 °C	371	406	441	476	577	
Wärmeleistung W/m 55/45/24 °C	225	246	268	290	354	
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	300	300	300	300	400	

Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 1.500					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	
Wärmeleistung W/m 75/65/20 °C	661	726	792	857	1.049	
Wärmeleistung W/m 70/55/20 °C	533	586	639	694	851	
Wärmeleistung W/m 70/55/24 °C	474	522	570	618	759	
Wärmeleistung W/m 55/45/24 °C	288	318	348	378	468	
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	400	400	400	500	600	

Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 1.820					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	950/ 945
Wärmeleistung W/m 75/65/20 °C	786	858	931	1.004	1.212	1.495
Wärmeleistung W/m 70/55/20 °C	631	690	748	808	975	1.203
Wärmeleistung W/m 70/55/24 °C	562	614	666	717	866	1.070
Wärmeleistung W/m 55/45/24 °C	339	371	402	433	523	647
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	400	500	500	500	700	900

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.



Stilvolles Design mit der richtigen Nuancierung.

Mit dem Logatrend Therm Q bringen Sie das gewisse Extra in Ihr Badezimmer. Und dank der vielfältigen Auswahl an Farben können Sie den gewünschten Akzent setzen.

1004	1007	1013	1015	1021	2002	2003	3000
3003	3015	3020	5002	5003	5008	5012	5015
5018	5022	6002	6011	6019	6027	7001	7016
7035	8011	8017	9001	9002	9005	9006	9010

Sanitärfarben

9016	Agäis	Bahama	Pergamon
Calypso	Jasmin	Manhattan	



Technische Daten.

Badheizkörper Logatrend Therm Q.

Logatrend Therm Q	Höhe (mm) 740		
Breite (mm)	450	500	600
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	359	397	471
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	293	324	385
Wärmeleistung W bei 70/55/24 °C	259	287	341
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	193	214	254
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	162	179	214
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	300	300	400

Logatrend Therm Q	Höhe (mm) 1.220		
Breite (mm)	450	500	600
Wärmeleistung W/m 75/65/20 °C	588	639	741
Wärmeleistung W/m 70/55/20 °C	479	521	604
Wärmeleistung W/m 70/55/24 °C	424	461	534
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	315	343	397
Wärmeleistung W/m 55/45/24 °C	264	287	333
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	500	500	600

Logatrend Therm Q	Höhe (mm) 1.500			
Breite (mm)	450	500	600	750
Wärmeleistung W/m 75/65/20 °C	702	761	879	1.056
Wärmeleistung W/m 70/55/20 °C	563	617	713	857
Wärmeleistung W/m 70/55/24 °C	494	544	629	757
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	359	401	464	559
Wärmeleistung W/m 55/45/24 °C	297	335	388	467
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	600	700	700	900

Logatrend Therm Q	Höhe (mm) 1.820			
Breite (mm)	450	500	600	750
Wärmeleistung W/m 75/65/20 °C	868	939	1.081	1.294
Wärmeleistung W/m 70/55/20 °C	703	760	874	1.045
Wärmeleistung W/m 70/55/24 °C	620	671	771	920
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	457	494	567	675
Wärmeleistung W/m 55/45/24 °C	382	412	472	561
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	700	700	900	900

Badheizkörper Logatrend Therm E: RAL 9016 und RAL 9005.

Logatrend Therm E	Höhe (mm) 740		
Breite (mm)	450	500	600
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	200	200	200

Logatrend Therm E	Höhe (mm) 1.220		
Breite (mm)	450	500	600
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	300	300	300

Logatrend Therm E	Höhe (mm) 1.500			
Breite (mm)	450	500	600	750
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	400	400	500	600

Logatrend Therm E	Höhe (mm) 1.820			
Breite (mm)	450	500	600	750
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	400	500	500	700

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.



Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

Buderus

Für uns als Marke Buderus ist es Verantwortung und Verpflichtung, alle Menschen gleich und gerecht zu behandeln, sie zu schätzen und zu respektieren. Das wollen wir auch in unserer Sprache ausdrücken und laden daher alle ein, sich bei jeder Formulierung, ob weiblich, männlich oder divers, gleichermaßen angesprochen zu fühlen.



Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de
info@buderus.de

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	<u>(0241) 96824-0</u>	(07 11) 81 1504-7960	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	<u>(0821) 44481-0</u>	(07 11) 81 1504-7954	muenchen_augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	<u>(030) 75488-0</u>	(07 11) 81 1504-7979	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	<u>(03304) 377-0</u>	(07 11) 81 1504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	<u>(0521) 2094-0</u>	(07 11) 81 1504-6704	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	<u>(0421) 8991-0</u>	(07 11) 81 1504-6651	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	<u>(0231) 9272-0</u>	(07 11) 81 1504-7357	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	<u>(035205) 55-0</u>	(07 11) 81 1504-6181	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	<u>(0211) 73837-0</u>	(07 11) 81 1504-6806	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	<u>(0361) 77950-0</u>	(07 11) 81 1504-6418	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	<u>(0201) 561-0</u>	(07 11) 81 1504-6697	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	<u>(0711) 9314-5</u>	(07 11) 81 1504-7959	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	<u>(06106) 843-0</u>	(07 11) 81 1504-6797	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	<u>(0761) 51005-0</u>	(07 11) 81 1504-6793	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	<u>(0641) 404-0</u>	(07 11) 81 1504-6839	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	<u>(05321) 550-0</u>	(07 11) 81 1504-7570	goslar@buderus.de
17. Halle (Saale)	06116 Halle (Saale)	Otto-Stomps-Str. 100	<u>(0345) 940998-0</u>	(07 11) 81 1504-46012	halle@buderus.de
18. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Lwan-Ring 15	<u>(040) 73417-0</u>	(07 11) 81 1504-6578	hamburg@buderus.de
19. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	<u>(0511) 7703-0</u>	(07 11) 81 1504-7725	hannover@buderus.de
20. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	<u>(07131) 9192-0</u>	(07 11) 81 1504-6958	heilbronn@buderus.de
21. Ingolstadt	85053 Ingolstadt	In-Campus Allee 16	<u>(0841) 13309-0</u>	(07 11) 81 1504-6340	ingolstadt@buderus.de
22. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	<u>(0631) 3547-0</u>	(07 11) 81 1504-6441	kaiserslautern@buderus.de
23. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	<u>(0721) 95085-0</u>	(07 11) 81 1504-6212	karlsruhe@buderus.de
24. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	<u>(0561) 491741-0</u>	(07 11) 81 1504-7706	kassel@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	<u>(0431) 69695-0</u>	(07 11) 81 1504-6545	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15-17	<u>(02625) 931-0</u>	(07 11) 81 1504-7956	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	<u>(02234) 9201-0</u>	(07 11) 81 1504-6777	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	<u>(09221) 943-0</u>	(07 11) 81 1504-6666	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	<u>(0341) 94513-00</u>	(07 11) 81 1504-6376	leipzig@buderus.de
30. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	<u>(04131) 29719-0</u>	(07 11) 81 1504-7610	lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	<u>(0391) 6086-0</u>	(07 11) 81 1504-6316	magdeburg@buderus.de
32. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	<u>(06131) 9225-0</u>	(07 11) 81 1504-6838	mainz@buderus.de
33. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	<u>(0291) 5491-0</u>	(07 11) 81 1504-6720	meschede@buderus.de
34. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	<u>(089) 78001-0</u>	(07 11) 81 1504-7950	muenchen_augsburg@buderus.de
35. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	<u>(0251) 78006-0</u>	(07 11) 81 1504-6758	muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Ihlenfelder Str. 88	<u>(0395) 4534-0</u>	(07 11) 81 1504-6818	neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	<u>(0731) 70790-0</u>	(07 11) 81 1504-6763	neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	<u>(040) 73417-0</u>	(07 11) 81 1504-6618	norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	<u>(0911) 3602-0</u>	(07 11) 81 1504-6730	nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	<u>(0541) 9461-0</u>	(07 11) 81 1504-6095	osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17-21	<u>(07542) 550-0</u>	(07 11) 81 1504-7007	ravensburg-tettnang@buderus.de
42. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	<u>(09401) 888-0</u>	(07 11) 81 1504-7005	regensburg@buderus.de
43. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	<u>(0381) 60969-0</u>	(07 11) 81 1504-6812	rostock@buderus.de
44. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	<u>(0681) 88338-0</u>	(07 11) 81 1504-6400	saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	<u>(03865) 7803-0</u>	(07 11) 81 1504-6574	schwerin@buderus.de
46. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	<u>(0711) 9314-750</u>	(07 11) 81 1504-6530	tamm@buderus.de
47. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	<u>(0861) 2091-0</u>	(07 11) 81 1504-7004	traunstein@buderus.de
48. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	<u>(06502) 934-0</u>	(07 11) 81 1504-6311	trier@buderus.de
49. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	<u>(06204) 9190-0</u>	(07 11) 81 1504-6835	viernheim@buderus.de
50. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	<u>(07420) 922-0</u>	(07 11) 81 1504-6488	schwenningen@buderus.de
51. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 10	<u>(03304) 377-0</u>	(07 11) 81 1504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
52. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	<u>(0281) 95251-0</u>	(07 11) 81 1504-6805	wesel@buderus.de
53. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	<u>(09302) 904-0</u>	(07 11) 81 1504-6841	wuerzburg@buderus.de
54. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	<u>(0375) 4410-0</u>	(07 11) 81 1504-6019	zwickau@buderus.de