Luft-Wasser-Wärmepumpen-Systeme, Leistungsbereich: 4 kW bis 15 kW

Logatherm WLW186i AR
Logatherm WLW176i AR

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

DESIGN AWARD 2026



Außeneinheit WLW MBE+ AR für klare und hochwertige Designsprache in der Disziplin „Produktdesign“, Kategorie „Haustechnik“ ausgezeichnet.

Klickbares PDF



Für modernes Heizen: die neuesten Wärmepumpen.

Gerade im Heizungsbereich liegt ein enormes Potenzial für den Klimaschutz. Ressourcenschonendes Heizen und Kühlen mit regenerativen Energien wird immer wichtiger; Wärmepumpen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Luft-Wasser-Wärmepumpen Logatherm WLW186i MBE+ AR, Logatherm WLW186i MB AR und Logatherm WLW176i MB AR bieten durch die flexible Kombination von Außen- und Inneneinheiten optimale Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Sie sind mit einem Leistungsbereich von 4 kW bis 15 kW nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch kompakt und leise. Die neu entwickelte Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR im Buderus Titanium Design überzeugt vor allem auch im un- oder teilsanierten Bestand. Planung und Installation sind dazu jetzt noch unkomplizierter, denn wir als Systemexperten bieten alle Komponenten für ein Wärmepumpen-Heizsystem, die passende Beratung und entsprechende Online-Tools an.

Inhalt

2	Allgemein
4	Förderungen
5	Wärmepumpen-Systeme
6	Wärmepumpen-Außeneinheit
8	Logatherm WLW186i MBE+ AR
9	Logatherm WLW186i MB AR
12	Logatherm WLW176i MB AR
15	Energiemanagement
16	Wärmepumpenlösungen im Überblick
18	Regelung
19	Fußbodenheizsystem Logafloor
20	Technische Daten
21	Buderus Planungstools
22	Technik im Detail
25	Technische Daten



Modernisieren lohnt sich.

Regenerative Heizsysteme werden vom Staat gefördert. Wir beraten Sie.

0800 0 2030 00

Klick mich

Klicken und Förderchancen nutzen.

Expertenhinweise.
In diesen dunkelgrauen Boxen ergänzen wir tiefergehende Informationen und fassen Sachverhalte zusammen. So erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten technischen Details.

Staatliche Förderungen.

Präzise kombiniert. Verlässlich betrieben: Die Logatherm WLW186i MBE+ AR, die Logatherm WLW186i MB AR und die Logatherm WLW176i MB AR ermöglichen durch die flexible Kombination kompakter Außen- und Inneneinheiten passgenaue, standardisiert integrierbare Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen – im Neubau ebenso wie im un- oder teilsanierten Bestand. Die neu entwickelte Außeneinheit WLW MBE+ AR im Buderus Titanium Design überzeugt darüber hinaus durch effiziente Optimierung und setzt technisch wie optisch klare Maßstäbe.

Staatliche Förderung nutzen.
Die wichtigsten Anlaufstellen:

- **kostenlose Beratungshotline von Buderus**
  Bei allen Fragen rund um Förderung und Finanzierung erreichen Sie unsere Beratungshotline: 0800 0 2030 00 (Montag bis Freitag, 7:00 bis 19:00 Uhr).
- **Förderprogramme im Überblick**
  Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und sichern Sie sich attraktive Zuschüsse für Ihre neue Wärmepumpe.
- **Expertenliste des Bundes**
  Für die Beantragung der Förderung auf Effizienzhausniveau benötigen Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (EEE).
- **Buderus Förderservice**
  Wir unterstützen Sie beim Förderantrag und helfen Ihnen, die maximale Fördersumme zu erhalten.

Klick mich
Klicken und aktuelle Fördermöglichkeiten entdecken.

Klick mich
Klicken und zertifizierten Experten finden.

Klick mich
Klicken und von unserer Unterstützung profitieren.



Luft-Wasser-Wärmepumpe: moderne Technik, effizienter Betrieb.

Gerade für das effiziente Heizen von Ein- und Zweifamilienhäusern sind die modernen Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpen bestens geeignet. Ganz gleich, ob Sie neu bauen, eine Heizungserweiterung bevorsteht oder eine konventionelle Heizungsanlage ersetzt werden soll – unsere Luft-Wasser-Wärmepumpen sind dafür die idealen Heizsysteme. Für den besonders effizienten Betrieb haben alle Varianten eine modulierende Wärmepumpen-Einheit. Damit wird die Leistung der Wärmepumpen immer genau an den Bedarf im Heizsystem angepasst und nur so viel Energie verbraucht, wie auch benötigt wird.

Alles optimal geregelt.

Wie gewohnt regelt unser Regelsystem Logamatic EMS plus mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400 Ihr gesamtes Heizsystem. Mit der App MyBuderus können Sie auch alles bequem und sicher über das Internet mit Smartphone oder Tablet steuern.

Noch mehr Service: 5 Jahre Systemgarantie.

Weil wir von der besonderen Qualität unserer Systemlösungen überzeugt sind, geben wir Ihnen 5 Jahre Systemgarantie auf alle Buderus Logasys Systeme und Logaplus Pakete! Ihre Heizungsfachfirma überreicht Ihnen Ihr persönliches Garantie-Zertifikat u.a. mit allen Informationen über die System-Energieeffizienz gemäß EU-Richtlinie.





Weitere Informationen und Systemgarantie-Bedingungen erhalten Sie bei Ihrem Heizungsfachbetrieb oder durch kllicken.

Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.
Als natürliches Gas hat R290 (Propan) ein extrem niedriges Treibhauspotenzial (GWP** von 0,02). Das bedeutet, dass die Wärmepumpe mit 1 kg (~ 7 kW) R290 ein CO_2-Äquivalent von nur 0,02 kg hat. Im Vergleich dazu hat eine Wärmepumpe mit dem herkömmlichen Kältemittel R410A ein deutlich höheres GWP.

** Global Warming Potential (bezogen auf IPCC AR6).



Wärmepumpen-Außeneinheiten: leise Power, effiziente Wärme.


Ob Neubau, unsaniertes Objekt oder teilsanierter Bestand – mit den Wärmepumpen-Systemen Logatherm WLW186i MBE+ AR, Logatherm WLW186i MB AR und Logatherm WLW176i MB AR mit den Außeneinheiten WLW MB AR und WLW MBE+ AR hat Buderus für jeden Gebäudetyp die passende Lösung.

Die Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MB AR (4 kW bis 12 kW) ist optimal für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet – sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung von Bestandsimmobilien. Dank der SILENT plus Technologie arbeitet sie besonders geräuscharm und stört weder Bewohner noch Nachbarn. Ihr kompaktes Format im eleganten Buderus Titanium Design ermöglicht eine flexible und unauffällige Montage.

Für Gebäude mit höherem Wärmebedarf, wie un- oder teilsanierte Bestandsgebäude, ist die leistungsstarke Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR (11 kW bis 15 kW) die ideale Wahl. Mit höchster Effizienz (A+++) und großzügigen Leistungsreserven gewährleistet sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlässige Wärmeversorgung. Sie eignet sich zudem für Mehrfamilienhäuser.

Flexible Installationsmöglichkeiten.
Die Installation der Wärmepumpen-Außeneinheiten lässt sich flexibel anpassen. Je nach Modell und den Gegebenheiten vor Ort kann die Wärmepumpen-Außeneinheit direkt auf einem Fundament, auf einem Sockel oder Fertigfundament aufgestellt oder an der Wand montiert werden.

Effizienz-optimierter Kältekreis der neuen Außeneinheit WLW MBE+ AR:

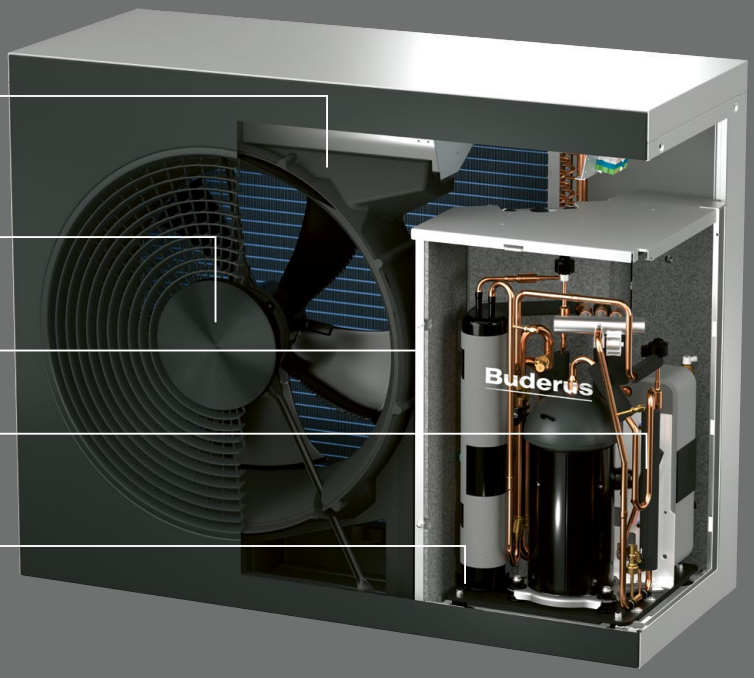

Die SILENT plus Technologie der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MB AR:

Für die besonders leise Betriebsweise der neuen Außeneinheit, die im Nachtmodus noch leiser als ein Blätterrauschen im Wald ist, sorgen u. a. der integrierte Schalldiffusor und der doppelt vibrationsentkoppelte Kältekreis in einer schallgedämpften Kältekreisbox.

Motorsäge	120 dB(A)
Presslufthammer	100 dB(A)
Pkw-Stadtverkehr	70 dB(A)
Spielende Kinder	55 dB(A)
WLW186i-5 MB AR	**41,5 dB(A)***
Kühlschrank	40 dB(A)
Blätterrauschen im Wald	35 dB(A)
WLW186i-5 MB AR	**28,5 dB(A)****
Flüstern	20 dB(A)

* Normalbetrieb, Schalldruckpegel in 3 m Entfernung zur WLW-5 MB AR bei freistehender Aufstellung (Abstand zum Haus > 3 m).
** Nachtbetrieb, Schalldruckpegel in 3 m Entfernung zur WLW-5 MB AR bei geräuschreduziertem Betrieb bei freistehender Aufstellung (Abstand zum Haus > 3 m).

Logatherm WLW186i MBE+ AR: die starke Lösung für Bestandsgebäude.

Alter Kessel raus, neues Wärmepumpen-System rein. So unkompliziert kann die Wärmewende sein. Die Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR ist die leistungsstarke Antwort von Buderus für die Heizungssanierung von Bestandsgebäuden. Im Zusammenspiel mit der Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70 entsteht ein perfekt abgestimmtes System, das ideal für die Anforderungen in bestehenden Häusern geeignet ist.

Vorhandene Heizkörper können meist weitergenutzt werden. Selbst bei Außentemperaturen von –10 °C erreicht das System noch Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Speziell für un- oder teilsanierte Gebäude entwickelt, arbeitet die neue Außeneinheit besonders wirtschaftlich. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ (auch bei 55 °C Vorlauftemperatur) und einer jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs 55 °C) von bis zu 162 % setzen Sie auf hohe Effizienz – selbst im reinen Heizkörperbetrieb.

Die Logatherm WLW186i MBE+ AR vereint hohe Leistung mit einer beeindruckend kompakten Bauweise. Das spart nicht nur Platz, sondern macht auch die Aufstellung des Gerätes im modernen Buderus Titanium Design besonders flexibel – sowohl im als auch vor dem Haus. Die Außeneinheit WLW MBE+ AR fügt sich elegant in jede Umgebung ein. Für ihre klare und hochwertige Designsprache wurde sie sogar mit dem iF DESIGN AWARD in der Disziplin „Produktdesign“, Kategorie „Haustechnik“ ausgezeichnet. Dank des passgenauen Fertigfundaments wird die Installation deutlich beschleunigt. Für einen geräuscharmen Betrieb sorgt der schalloptimierte Aufbau mit entkoppeltem Kompressor und gedämpfter Kältekreisbox. Ein weiterer Vorteil: Software-Updates lassen sich direkt durch den Fachbetrieb über die Buderus App ProWork durchführen.



Bodenstehende Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70:

- unkomplizierte Installation und geringe Fehlerquellen
- problemlose Integration in Bestandshydrauliken ohne Planung eines Mindestvolumenstroms dank der durchdachten HydraulicFlex-Systemtechnologie und des integrierten 70-l-Pufferspeichers
- Sicherstellung einer effizienten und sicheren Abtauung des Verdampfers, gerade bei Außentemperaturen knapp oberhalb des Gefrierpunktes
- beste Zugänglichkeit zur schnellen Montage und Wartung komplett von vorn, geringes Gewicht für leichte Einbringung
- zweiter Heizkreis kann integriert werden und ermöglicht den schnellen Einsatz in vielen Bestandshäusern mit zwei Heizkreisen
- intuitiv bedienbare Systembedieneinheit Logamatic BC400

Logatherm WLW186i AR: der Allrounder im Bestand.



Bodenstehende Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70 erhältlich in Schwarz und Weiß, mit integriertem 70-l-Pufferspeicher und zur Kombination mit nebenstehendem Warmwasserspeicher, z. B. Logalux SH

* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Systems mit Logatherm WLW186i-13 MBE+ AR TP70 und Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit Logatherm WLW186i T180 erhältlich in Schwarz und Weiß mit integriertem 180-l-Warmwasser- und 16-l-Pufferspeicher

** Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Systems mit Logatherm WLW186i-5 MB AR T180 und Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.




Je nach Bedarf, aus Platz- oder finanziellen Gründen, ist der Spielraum bei der Modernisierung und im Neubau oft nicht besonders groß. Daher sind die verschiedenen Inneneinheiten der Logatherm WLW186i MB AR mit der HydraulicFlex-Systemtechnologie ausgestattet, sodass sie im Neubau, aber auch in der Modernisierung eingesetzt werden können. Alle Inneneinheiten sind im hochwertigen Buderus Titanium Design gehalten und in Schwarz und Weiß erhältlich. Buderus bietet zur Optimierung Ihres Modernisierungsvorhabens ein umfassendes Programm an Heizkörpern und Gebläsekonvektoren an.

Die bodenstehende Inneneinheit.

Die bodenstehende Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70 ist ideal für die Modernisierung von Bestandsgebäuden. Die kompakte Variante mit integriertem 70-l-Pufferspeicher benötigt wenig Platz im Haus und eignet sich durch die geringe Aufstellhöhe von nur 1,10 m gerade für niedrige Keller. In Kombination mit einem externen Warmwasserspeicher bietet die Inneneinheit höchsten Warmwasserkomfort.

Wandhängend, klein und stark.

Bei einer Modernisierung eignet sich auch eine wandhängende Inneneinheit. Denn sie kann mit einem nebenstehenden Warmwasser- und Pufferspeicher flexibel kombiniert werden. Dadurch können auch größere Puffervolumina realisiert werden, um die optimale Einbindung eines Photovoltaik-Systems zu ermöglichen. Regenerative Energiequellen lassen sich problemlos in das System integrieren.

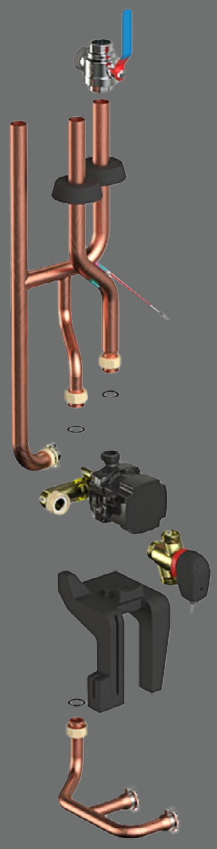

Mit dem Erweiterungs-Set lässt sich ein zweiter Heizkreis kostengünstig und unkompliziert direkt in die Inneneinheit integrieren – ideal für viele Altbauten, in denen mehrere Heizkreise erforderlich sind.

Dezentrale Wohnungslüftung Logavent HRV126 D / HRV136 D.
Die dezentralen Wohnungslüftungsgeräte Logavent HRV126 D und Logavent HRV136 D sorgen für den nötigen Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung vor allem im Rahmen einer energetischen Modernisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern.



Dezentrales Wohnungslüftungssystem Logavent HRV136 D



Wandhängende Inneneinheit Logatherm WLW186i E



Warmwasserspeicher Logalux EWH300

Höchster Warmwasserkomfort.

Der Logalux SH ist in drei Größen (mit 290 l, 370 l und 400 l Volumen) erhältlich. Er bietet besonders hohen Warmwasserkomfort durch einen Doppelwendel-Wärmetauscher und einen Korrosionsschutz durch Thermoglasur und Magnesiumanode. Für einen geringen Wärmeverlust sorgt ein hochwertiger Polyurethan-Hartschaum. Ebenfalls passend sind der Logalux EWH200 und der EWH300. Die Designvariante mit großflächigem Wärmetauscher aus hochwertigem druck- und korrosionsbeständigem Edelstahl ist systemkompatibel und bildet mit dem Buderus Titanium Design eine gute Kombination.

Warmwasser zu jeder Zeit ganz nach Bedarf.

Bei den wandhängenden Inneneinheiten ist die Einbindung regenerativer Energien möglich und erfolgt über einen Pufferspeicher. Dieser Pufferspeicher kann mit der Frischwasserstation Logalux FS20/2 kombiniert werden. Die Frischwasserstation ist ein kompaktes Gerät zur hygienischen Warmwasserbereitung. Hier wird das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlauf erwärmt. Diese Variante eignet sich, wenn keine Bevorratung des Warmwassers gewünscht ist.



Warmwasserspeicher Logalux SH290







120-l-Pufferspeicher Logalux P120.5




Frischwasserstation Logalux FS20/2

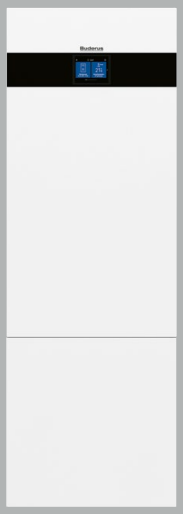

Logatherm WLW176i T180
als Komfort-Hydraulik-Inneneinheit mit integriertem Warmwasser- und Pufferspeicher



Logatherm WLW176i TP70
mit integriertem Pufferspeicher zur Kombination mit z. B. nebenstehendem Warmwasserspeicher



Wandhängende Inneneinheit Logatherm WLW176i E
zur flexiblen Kombination mit externen Warmwasser- und Pufferspeichern

Logatherm WLW176i AR – die Neubauvariante.

Aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen wie dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den Effizienzhausstandards spielen Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme im Neubau eine entscheidende Rolle. Um genau diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde die neue Logatherm WLW176i AR entwickelt. Zur Auswahl stehen zwei bodenstehende Inneneinheiten und eine wandhängende Variante für Heizung und Kühlung.

Extrem flexibel und platzsparend: die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit.
Gestiegene Grundstückspreise und hohe Baukosten fordern rentable Lösungen, bei denen jeder Quadratmeter zählt. Daher ist es von Vorteil, wenn sich das Heizsystem den Gegebenheiten anpasst. Für diesen Fall hat Buderus die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit Logatherm WLW176i T180 konzipiert. Sie benötigt im Aufstellraum nur minimalen Platz. Denn bei ihr sind auf 0,4 m² Aufstellfläche alle wichtigen Systemkomponenten bereits integriert: darunter ein 180-l-Warmwasserspeicher, ein 16-l-Pufferspeicher und das 17-l-Ausdehnungsgefäß.

Alles in einem: Logatherm WLW176i T180.
Die durchdachte HydraulicFlex-Systemtechnologie in Verbindung mit dem integrierten 16-l-Pufferspeicher stellt sowohl die benötigte Mindestumlaufwassermenge in sehr kleinen Gebäuden als auch die notwendige Abtauenergie für den Verdampfer sicher. Das erleichtert die Planung und Installation dieser Variante enorm. Und das alles bei bester Zugänglichkeit zur unkomplizierten Montage und Wartung von vorn.

Die bodenstehende Inneneinheit – ohne externen Pufferspeicher.
Bei der kompakten Variante Logatherm WLW176i TP70 mit integriertem 70-l-Pufferspeicher sind alle Komponenten der Heizungsanlage integriert. Das spart sowohl Platz als auch Geld. Und mit dem nebenstehenden Warmwasserspeicher Logalux EWH bietet sie höchsten Warmwasserkomfort im abgestimmten Design.



Nebenstehender Warmwasserspeicher Logalux EWH:
- hochwertig gefertigt aus druck- und korrosionsbeständigem Edelstahl
- systemkompatibel dank abgestimmter Optik
- geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz



Die Grundlage für Effizienz.

Das innovative Logatherm Fertigfundament aus recyceltem Kunststoff garantiert die professionelle Aufstellung von Wärmepumpen in kurzer Zeit und ermöglicht konsequente Zuverlässigkeit: vom Wärmeerzeuger bis zum Fundament. Es kann für alle Buderus Außeneinheiten im Leistungsbereich bis 15 kW eingesetzt werden.

Klick mich

Klicken und mehr zum Logatherm Fertigfundament erfahren.



Wärmepumpe mit Lüftung im System.

Gerade in Neubauten ist die richtige Wohnungslüftung sehr wichtig. Das Lüftungssystem Logavent HRV176 bildet mit der Wärmepumpe Logatherm WLW176i MB AR die perfekte Kombination für eine einheitliche Systemlösung für den Neubau. Dabei arbeitet die Wohnungslüftung aufgrund integrierter Sensorik sehr effizient: Bis zu 90 % der Wärme werden aus der verbrauchten Luft zurückgewonnen. So schafft die Wohnungslüftung ein gesundes Raumklima und hohe Wohnqualität bei weniger Heizleistung und sinkenden Energiekosten.

Modulares System für den Neubau Logatherm WLW176i MB AR T180 – in einheitlichem Design.

So bietet das modulare System Logatherm WLW176i MB AR T180 in Kombination mit dem Lüftungsgerät Logavent HRV176 auf einer besonders kleinen Aufstellfläche von nur 0,95 m² ein Gesamtsystem aus Wärmepumpe, Warmwasser- und Pufferspeicher sowie Lüftungsgerät. Das System-Lüftungsgerät HRV176 gibt es je nach Bedarf in zwei Leistungsgrößen und als Variante mit Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung. Für die Regelung des Gesamtsystems bedarf es nur der Systembedieneinheit Logamatic BC400. Sie steuert auch in Verbindung mit der App MyBuderus das gesamte Heiz- und Wohnungslüftungssystem.

Logavent HRV176:

- zwei Leistungsgrößen: bis 260 m³/h und 450 m³/h
- Varianten mit Enthalpie-Wärmetauscher
- effiziente und komfortable Wohnungslüftung durch integrierte Sensorik und hohe Wärme- und Feuchterückgewinnung
- flexible und schnelle Installation durch variable Luftanschlüsse
- System-Lüftungsgerät zur abgestimmten Kombination mit Buderus Wärmepumpen
- komfortable Steuerung über Systembedieneinheit Logamatic BC400 der Wärmepumpe oder mit der App MyBuderus

Der Buderus Energiemanager.

Durch die intelligente Verknüpfung des Photovoltaik-Systems und der Buderus Wärmepumpe mit dem Buderus Energiemanager über die Buderus App MyEnergyMaster lässt sich die Eigenverbrauchsquote erhöhen und die Betriebskosten lassen sich somit reduzieren. Bei PV-Überschuss wird diese Energie thermisch in den Puffer- und Warmwasserspeicher eingebracht. Aufgrund der Umwandlung von elektrischer in thermische Energie erhöht sich die Kapazität der gespeicherten Energie. So muss weniger teurer Strom aus dem Stromnetz bezogen werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter **www.buderus.de/energiemanager**

Ein Stromspeicher für noch mehr Kapazität.

Durch die Einbindung eines Stromspeichers kann der Anteil des selbst verbrauchten Stroms aus dem Photovoltaik-System nochmals signifikant gesteigert werden. Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Stromspeicher speichern überschüssigen Strom, der nicht direkt verbraucht wird, und stellen ihn in ertragsschwachen Zeiten zur Verfügung. Somit entfällt in dieser Zeit der Bezug von teurem Netzstrom.



Mit der Buderus App MyEnergyMaster behalten Sie Ihre Energiebilanz im Blick




Ladestation Logavolt WLS11i P+



Buderus Wallbox Logavolt WLS11i P+:

- Wallbox von höchster Qualität im modernen Design für alle Typ-2-Elektro- und Hybridfahrzeuge
- automatische 230-V-/400-V-Umschaltung in Abhängigkeit vom PV-Überschuss
- via Autostromzähler werden Energiekosten durch vergünstigten Stromtarif gesenkt
- wahlweise 230-V- oder 400-V-Anschluss und bis zu 11 kW Ladeleistung
- guter Überblick und leichte Steuerung mit der App MyBuderus
- mit einem Photovoltaik-System, dem Buderus Energiemanager und der Buderus App MyEnergyMaster kann Energie unkompliziert gemanagt werden

Wärmepumpenlösungen für Altbau, Modernisierung und Neubau.











Lösung	Logatherm WLW186i MBE+ AR	Logatherm WLW186i MB AR	Logatherm WLW176i MB AR
Anwendungsfall Altbau unsanierter Bestand (Kesseltausch)	✓		
Anwendungsfall Altbau teilsanierter Bestand	✓	✓	
Anwendungsfall Neubau Ein-/Zweifamilienhaus			✓
Anwendungsfall Neubau Mehrfamilienhaus	✓		
SILENT plus Technologie		✓	✓
Hocheffizient (E+)	✓		
Systembedieneinheit Logamatic BC400	✓	✓	✓
Steuerung per App MyBuderus	✓	✓	✓














Vorteile	Logatherm WLW186i MBE+ AR	Logatherm WLW186i MB AR	Logatherm WLW176i MB AR
Kombinationsmöglichkeiten Inneneinheit Logatherm WLW186i / WLW176i E			
■ flexible Kombination mit Warmwasser- und Pufferspeichern ■ Anbindung einer zweiten Wärmequelle (z. B. Kamin, Solar) ■ höchster Warmwasserkomfort durch externen Speicher	✓	✓	✓
Kombinationsmöglichkeiten Inneneinheit Logatherm WLW186i / WLW176i TP70			
■ niedrige Aufstellhöhe im Keller ■ geringer Installationsaufwand durch integrierte Hydraulik und 70-l-Pufferspeicher ■ höchster Warmwasserkomfort durch externen Speicher	✓	✓	✓
Kombinationsmöglichkeiten Inneneinheit Logatherm WLW186i / WLW176i T180			
■ wenig Platzbedarf im Aufstellraum (nur 0,4 m² Fläche benötigt) ■ geringer Installationsaufwand durch integrierte Hydraulik und 16-l-Pufferspeicher ■ hoher Warmwasserkomfort durch integrierten Warmwasserspeicher		✓	✓

Logamatic BC400 – innovativ auch im Design.

Eine Systembedieneinheit – mehr braucht es nicht, um das Wärmepumpen-System effizient und optimal zu steuern.

Systembedieneinheit Logamatic BC400.

Die Systembedieneinheit Logamatic BC400 vereint umfassende Funktionen rund ums Heizen, Kühlen und Warmwasser. Bei Bedarf können mit ihr auch Solarthermie und eine Lüftung geregelt werden. Die Fernbedienungen Logamatic RC120 RF, Logamatic RC220 und Logamatic RC100 sind darauf abgestimmt. Mit Funktionsmodulen kann das Regelsystem bedarfsgerecht erweitert werden. Die Systemeinzelraumregelung SRC plus passt selbstlernend die Systemtemperatur der Wärmepumpe an die tatsächlichen Raumbedarfe an und ermöglicht so Energieeinsparungen von bis zu 30 %.

Fließendes Design.

Die Logamatic BC400 zeichnet sich durch ein intuitives Touch-Bedienkonzept mit Bedienflächen im Kacheldesign und ein hochwertiges Farb-Touchdisplay aus. Sie ist fester Bestandteil des Wärmeerzeugers, abgestimmt auf das Buderus Titanium Design.

Schnell mit dem Internet verbunden.

Das Wärmepumpen-System kann schnell und bequem mit dem Internet verbunden werden, ohne dass der Wärmeerzeuger dafür geöffnet werden muss oder eine Verkabelung nötig wäre. Über das integrierte LAN- und Funkmodul MX400 wird die Wärmepumpe via LAN oder WLAN mit der App MyBuderus verbunden, sodass das gesamte Buderus Heizsystem komfortabel per App steuerbar ist.

Konnektive Systeme für den Profi – auch unterwegs alles im Blick.

Mit den konnektiven Lösungen des Webportals Buderus ConnectPRO, dem Diagnose-Tool Logamatic Smart Service Key und der Buderus App ProWork werden die Möglichkeiten moderner Heiztechnik erweitert. Diese Konnektivitätslösungen agieren als Bindeglieder zwischen Heizungsanlage und Fachbetrieb. Sie ermöglichen dem Fachbetrieb eine Überwachung rund um die Uhr, den Zugriff auf die Anlagendaten vor Ort und aus der Ferne und erhöhen die Betriebssicherheit von Heizungsanlagen deutlich.




Noch mehr Komfort mit einem Fußbodenheizsystem.


Moderne Heizsysteme müssen heute und in Zukunft höchste Effizienzanforderungen erfüllen – das schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor. Fußbodenheizungen sind als Niedertemperaturflächenheizungen besonders gut mit Wärmepumpen kombinierbar, da diese bei niedrigen Vorlauftemperaturen am effizientesten arbeiten.

Mehr Möglichkeiten im System: Buderus.
Als Systemexperte liefert Buderus von der Wärmeerzeugung über die Wärmeübergabe bis zum passenden Fußbodenheizsystem alles, was für ein modernes Heiz- und Kühlungssystem benötigt wird. Egal ob im Winter oder Sommer, die Buderus Fußbodenheizsysteme sind besonders effizient in Verbindung mit regenerativen Energien. Die reversiblen Wärmepumpen Logatherm WLW186i MB AR und Logatherm WLW176i MB AR können die Fußbodenheizsysteme Logafloor auch zum Kühlen verwenden. Jedes Fußbodenheizsystem wird individuell geplant und optimal auf die Wärmepumpe abgestimmt. Ob Tacker-, Noppen- oder Trockenbausystem – alle Logafloor Varianten passen perfekt und arbeiten zuverlässig im System.


SRC plus: die Systemeinzelraumregelung von Buderus.
SRC plus ist die intelligente Systemeinzelraumregelung für Buderus Wärmepumpen und Fußbodenheizsysteme. In Verbindung mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400 (im Regelsystem Logamatic EMS plus) und dem LAN- und Funkmodul MX400 optimiert sie durch eine adaptiv an den tatsächlichen Bedarf angepasste Heizkennlinie das Zusammenspiel von Wärmeerzeugung und Wärmeübergabe.

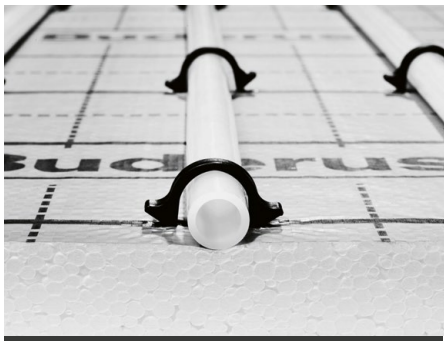

Tackersystem Logafloor:
- besonders geeignet für den Neubau in Verbindung mit allen gängigen Estricharten
- schnelle und flexible Rohrverlegung durch Befestigung der Heizrohre mit Tackernadeln auf Spezial-Tackerplatten

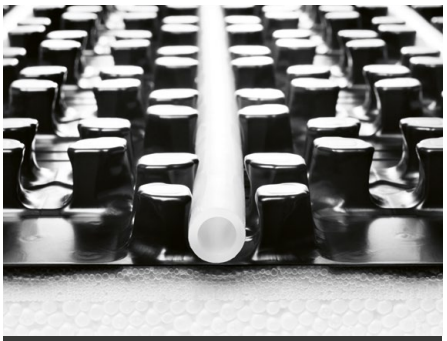

Noppensystem Logafloor:
- besonders geeignet für den Neubau in Verbindung mit allen gängigen Estricharten
- optimale und schnelle Verlegung der Heizrohre auf den Noppenplatten

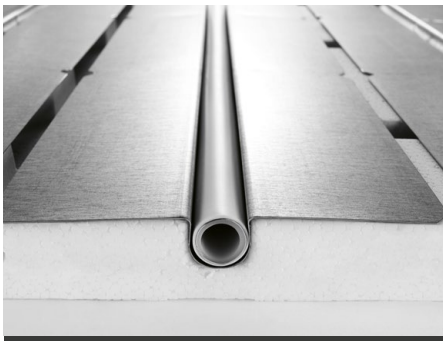

Trockenbausystem Logafloor:
- besonders geeignet für niedrigen Fußbodenaufbau im Renovierungsfall mit Trockenestrichplatten
- Aufbau auf bestehenden Fußböden problemlos möglich
- Einsetzen der Heizrohre in Wärmeleitmodule für bessere Wärmeübertragung



Performance trifft Style – Wärmepumpe im individuellen Look.

Gebäude sind so individuell wie ihre Besitzer – warum sollte die Wärmepumpe eine Ausnahme sein? Mit der passenden Folierung wird die Außeneinheit zu einem gestalterischen Element des Gesamtkonzepts. In Kooperation mit dem Verklebeprofi Eidt bieten wir maßgeschneiderte Designlösungen für die Modelle Logatherm WLW186i MB AR und Logatherm WLW176i MB AR.

Dabei kommen hochwertige 3M-Folien zum Einsatz, die passgenau verarbeitet und witterungsbeständig sind. Ob dezente Unifarbe, moderner Farbverlauf, markantes Muster oder ein individuelles Motiv – nahezu jede Idee kann umgesetzt werden. Die Auswahl erfolgt aus der umfangreichen 3M-Farb- und -Materialpalette; Sondervarianten werden in Abstimmung entwickelt. Der Verklebeprofi Eidt sorgt für die fachgerechte Applikation, sodass ein langlebiges, hochwertiges Ergebnis entsteht – ohne bauliche Veränderungen.

Wir helfen beim effizienten Einbau der Wärmepumpe.
Mit dem kostenpflichtigen Online CheckUp von Buderus kann geprüft werden, ob die Wärmepumpe optimal läuft oder Verbesserungen möglich sind.

1. Sprechen Sie Ihren Heizungsfachbetrieb an.
2. Ihr Heizungsfachbetrieb bucht den Service für Ihre Wärmepumpe.
3. Über einen Zeitraum von sechs Wochen wird der Betrieb überwacht und im Anschluss daran von einem Buderus Experten ausgewertet.
4. Durch ein Reporting, das dem Heizungsfachbetrieb zur Verfügung gestellt wird, sehen Sie, ob die Wärmepumpe einwandfrei läuft. Probleme können so schnell geortet und ggf. sogar aus der Ferne behoben werden.

Diesen Service bietet Buderus auch für bereits installierte Anlagen.

Online CheckUp

Klick mich

Klicken und jetzt informieren.



Digital geplant, komfortabel installiert.

Für besseren Service und besonderen Heizkomfort bieten wir zukunftsorientierte Dienstleistungen und mobile Anwendungen an. Heizungsfachbetriebe unterstützen wir mit unseren Service-Tools, die bei der Planung, Berechnung und Verlegung aller Wärmepumpen-Systemkomponenten helfen.

App MyBuderus:
- voller Zugriff auf Ihr Heizsystem – jederzeit und standortunabhängig
- komfortables Steuern und Überwachen per App
- Energieverbrauch und Heizkosten gezielt optimieren

App MyLocation:
- perfekte Entscheidungshilfe durch eine virtuelle Darstellung von Wärmepumpen für die Platzierung im Garten oder vor dem Haus
- Prüfung der Optik und Simulation des Geräuschpegels

Klick mich

Klicken und komfortabel die Heizung steuern.

Klick mich

Klicken und den optimalen Standort für die Wärmepumpe finden.

Weitere Services von Buderus.

Von der Buderus Service-Exzellenz profitieren Sie genauso wie Ihr Heizungsfachbetrieb. Wir unterstützen Ihren Installateurbetrieb bei der Planung, Montage und Installation Ihres Heizsystems. Dazu gehören auch ein Reparatur- und Wartungsservice sowie ein Stoffanalyse-Service. Aber auch mit unserem integrierten Spezialgroßhandel erleichtern wir dem Installateurbetrieb die tägliche Arbeit, indem wir alle Systemkomponenten aus einer Hand anbieten.

Logatherm Planungstool:
- Berechnung der erforderlichen Leistung über Heizlast nach DIN 12831, KfW-Standard, Gebäudejahr oder Energieverbrauch
- Ausgabe fertiger Systemlösungen
- Wahl zwischen Neubau und Sanierung sowie Energiequelle und Aufstellart

Klick mich

Klicken und mehr über das Logatherm Planungstool erfahren.


Technik im Detail.

Wandhängende Inneneinheit Logatherm WLW186i E:




- Elektrischer Zuheizer mit 9 kW
- Umschaltventil Heizung/Warmwasser
- Systembedieneinheit Logamatic BC400
- Hocheffizienzpumpe für Primärkreis
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang

Bodenstehende Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70:

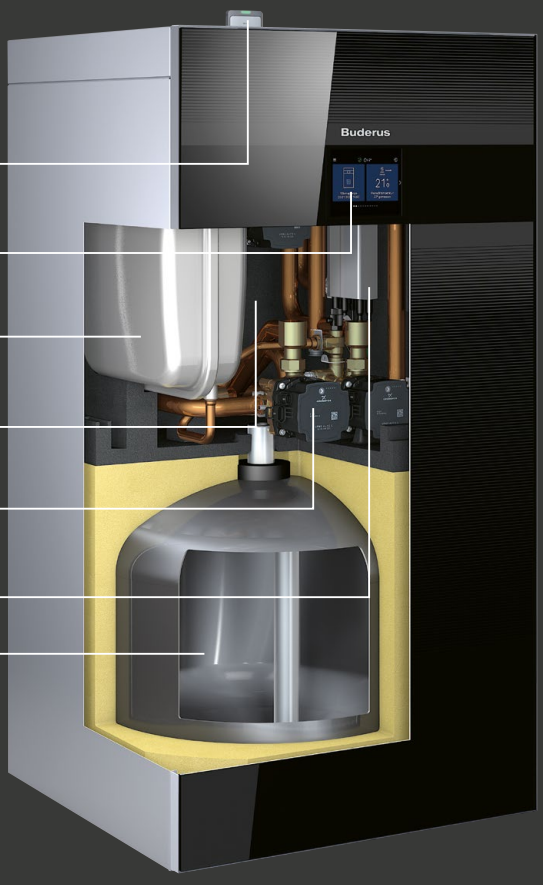


- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang
- Systembedieneinheit Logamatic BC400
- Ausdehnungsgefäß mit 17 l, integrierbar (Zubehör)
- Umschaltventil Heizung/ Warmwasser
- Hocheffizienzpumpe für Primär- und Heizkreis
- Elektrischer Zuheizer mit 9 kW
- Pufferspeicher mit 70 l

Komfort-Hydraulik-Inneneinheit Logatherm WLW176i T180:

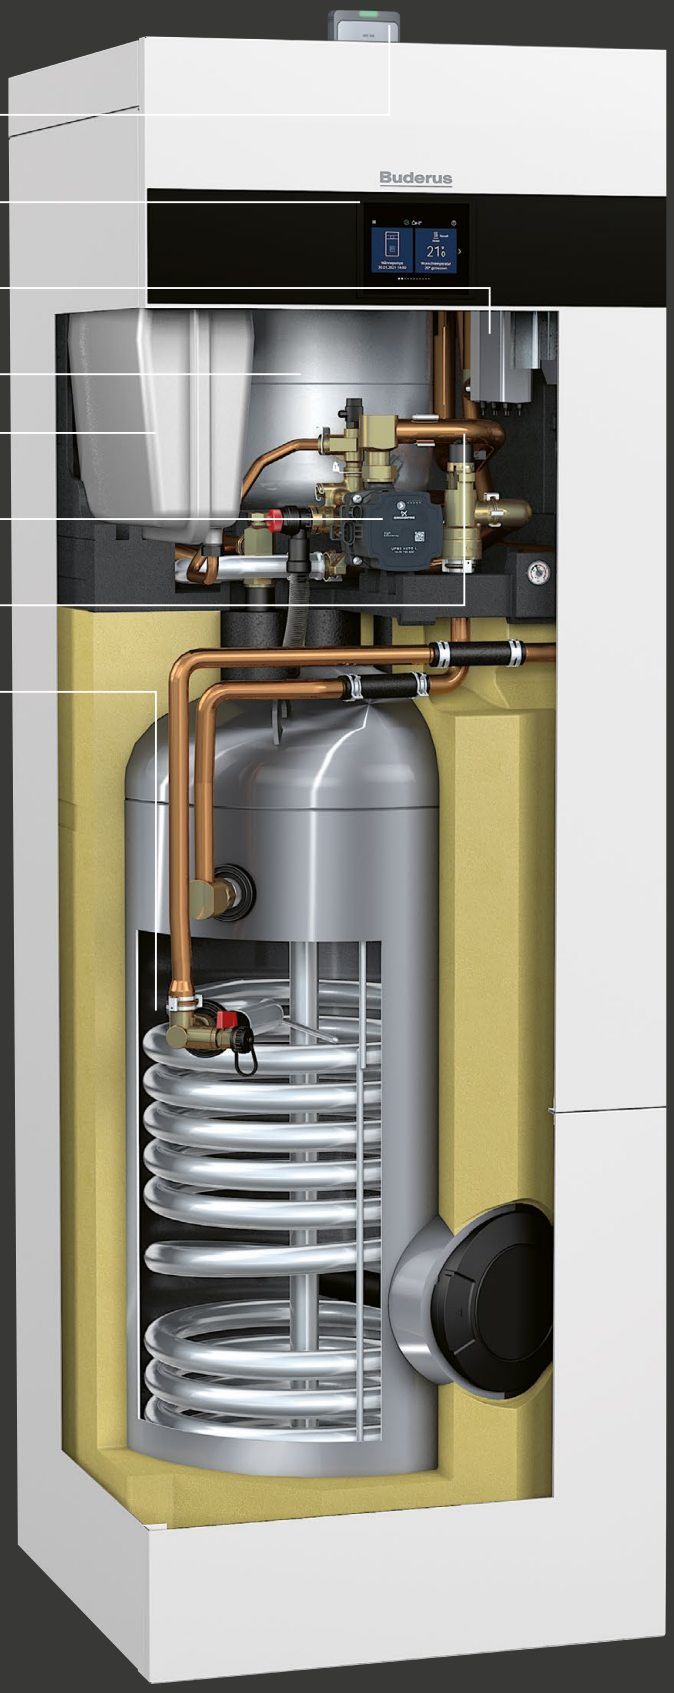


Bodenstehende Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70:

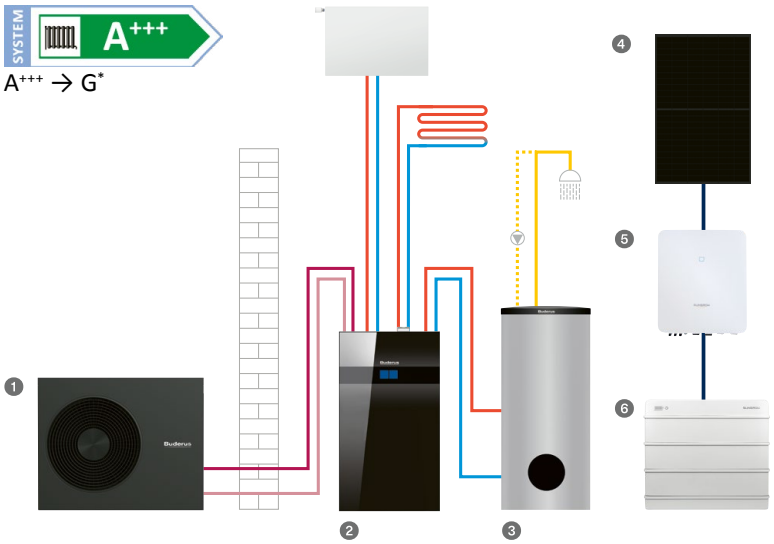

1. Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR
2. Wärmepumpen-Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70
3. Warmwasserspeicher Logalux SH
4. Photovoltaik-Modul
5. Hybrid-Wechselrichter
6. Stromspeicher

* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Systems mit WLW186i-13 MBE+ AR TP70 und Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.

Komfort-Hydraulik-Inneneinheit Logatherm WLW176i T180:

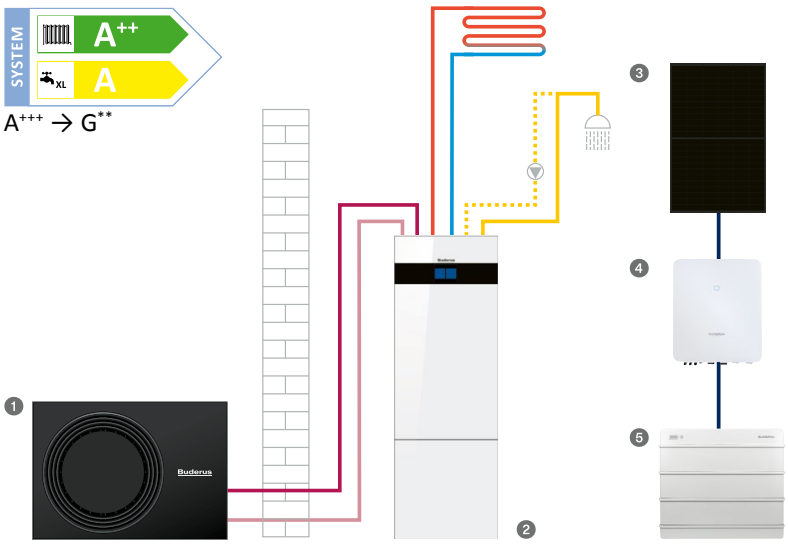

1. Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MB AR
2. Wärmepumpen-Inneneinheit Logatherm WLW176i T180
3. Photovoltaik-Modul
4. Hybrid-Wechselrichter
5. Stromspeicher

** Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Systems mit Logatherm WLW176i-5 MB AR T180 und Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.

Technische Daten.

Außeneinheiten Logatherm WLW MB AR		WLW-4 MB AR	WLW-5 MB AR	WLW-7 MB AR	WLW-10 MB AR	WLW-12 MB AR
Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	3,9	5,4	6,7	9,6	11,6
COP bei A7/W35 (EN 14511)		4,85			4,84	4,84
COP bei A2/W35 (EN 14511)		3,94	3,92	4,06	4,48	4,48
Modulationsbereich bei A2/W35 (EN 14511)	kW	1,8–4,3	1,8–6,4	1,8–7,1	2,1–11,7	2,1–12,6
Energieeffizienz ETAs | SCOP für 35°C (EN 14511)	% | –	180 | 4,58	180 | 4,57	180 | 4,58	188 | 4,77	184 | 4,66
Energieeffizienz ETAs | SCOP für 55°C (EN 14511)	% | –	130 | 3,32	137 | 3,5	138 | 3,52	142 | 3,64	137 | 3,51
Arbeitsbereich Außentemperatur Heizen	°C	–22 bis +45				
Arbeitsbereich Außentemperatur Kühlen	°C	bis +45				
Schallleistung außen	ErP	40	42			45
Max. Schallleistung am Tag	dB(A)	51,2	53	57,7	58,3	60
Max. Schallleistung bei Nacht	dB(A)	43,3	46	46,2	48,7	52,4
Abmaße (B×T×H)	mm	1.100×540×800			1.350×540×1.100	
Gewicht Außeneinheit	kg	143			212	
Kältemittel		R290 (Propan)				
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP*)		0,02				
Kältemittelmenge	kg	0,95			1,6	
Elektrischer Anschluss	V	1×230			3×400	

Inneneinheiten Logatherm WLW186i / WLW176i		WLW176i-12 T180	WLW186i-12 T180 (W)	WLW176i-12 E	WLW186i-12 E (W)
Abmaße (B×T×H)	mm	600×600×1.787	600×600×1.787	400×300×710	400×300×710
Gewicht Inneneinheit	kg	158	151	25	26
Farbe		Metall-Design, Weiß	Titanium Design Schwarz/Weiß	Metall-Design, Weiß	Titanium Design Schwarz/Weiß
Max. Vorlauftemperatur Heizung	°C	60	75	60	75
Elektrischer Zuheizer	kW	9			
Ausdehnungsgefäß	l	17	17 (Zubehör, integrierbar)	–	–
Trinkwasserspeicher	l	170,7	170,7	–	–
Pufferspeicher	l	16	16	–	–
Elektrischer Anschluss	V	3×400 1×230			

Die Maßangaben in den Tabellen beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.
* Global Warming Potential (bezogen auf IPCC AR6).

Außeneinheiten Logatherm WLW MBE+ AR		WLW-11 MBE+ AR	WLW-13 MBE+ AR	WLW-15 MBE+ AR
Heizleistung bei A-7/W55 (EN 14511)	kW	10,73	12,96	14,59
COP bei A7/W35 (EN 14511)		5,35	5,4	5,38
COP bei A2/W35 (EN 14511)		4,67	4,67	4,61
Modulationsbereich bei A2/W35 (EN 14511)	kW	4–10,2	4–11,1	4–12,48
Energieeffizienz ETAs | SCOP für 35 °C (EN 14511)	% | –	213 | 5,40	212 | 5,37	198 | 5,02
Energieeffizienz ETAs | SCOP für 55 °C (EN 14511)	% | –	162 | 4,12	162 | 4,13	157 | 3,99
Arbeitsbereich Außentemperatur Heizen	°C	–22 bis +45		
Arbeitsbereich Außentemperatur Kühlen	°C	Bis +45		
Schallleistung außen	ErP	45		50
Max. Schallleistung am Tag	dB(A)	59,9	61,7	64,9
Max. Schallleistung bei Nacht	dB(A)	50,9	53	54,9
Abmaße (B × T × H)	mm	1.350 × 540 × 1.100		
Gewicht Außeneinheit	kg	217		
Kältemittel		R290 (Propan)		
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP)*		0,02		
Kältemittelmenge	kg	1,7		
Elektrischer Anschluss	V	3 × 400		

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.
* Global Warming Potential (bezogen auf IPCC AR6).

Inneneinheiten Logatherm WLW186i / WLW176i		WLW176i-12 TP70	WLW186i-12 TP70 (W)
Abmaße (B × T × H)	mm	600 × 600 × 1.180	600 × 600 × 1.180
Gewicht Inneneinheit	kg	90	82
Farbe		Metall-Design, Weiß	Titanium Design Schwarz/Weiß
Max. Vorlauftemperatur Heizung	°C	60	75
Elektrischer Zuheizer	kW	9	9
Ausdehnungsgefäß	l	17	17 (Zubehör, integrierbar)
Pufferspeicher	l	70,5	70,5
Elektrischer Anschluss	V	3 × 400 1 × 230	3 × 400 1 × 230

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen mit Kältemittel R290 im eleganten Buderus Titanium Design
- neu: Logatherm WLW186i MBE+ AR optimiert für den un- oder teilsanierten Altbau
- hocheffizient durch Drehzahlregelung und Inverter-Technologie
- komfortable Regelung mit Systembedieneinheit Logamatic BC400
- modularer Aufbau und flexible Installation für jeden Anwendungsfall
- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit Logatherm WLW176i T180 / WLW186i T180 mit integrierten Systemkomponenten mit geringster Aufstellfläche von nur 0,4 m^2
- ideal bei Modernisierung: bodenstehende Inneneinheit Logatherm WLW186i TP70 mit integriertem Pufferspeicher und HydraulicFlex-Systemtechnologie
- durch Kombination mit einem Photovoltaik-System und dem Buderus Energiemanager deutliche Reduzierung der Betriebskosten



Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

Buderus

Für uns als Marke Buderus ist es Verantwortung und Verpflichtung, alle Menschen gleich und gerecht zu behandeln, sie zu schätzen und zu respektieren. Das wollen wir auch in unserer Sprache ausdrücken und laden daher alle ein, sich bei jeder Formulierung, ob weiblich, männlich oder divers, gleichermaßen angesprochen zu fühlen.

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de
info@buderus.de

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 96824-0	(0711) 811504-7960	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 44481-0	(0711) 811504-7954	muenchen_augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	(030) 75488-0	(0711) 811504-7979	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 377-0	(0711) 811504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 2094-0	(0711) 811504-6704	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 8991-0	(0711) 811504-6651	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 9272-0	(0711) 811504-7357	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(0711) 811504-6181	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(0211) 73837-0	(0711) 811504-6806	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 77950-0	(0711) 811504-6418	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 561-0	(0711) 811504-6697	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 9314-5	(0711) 811504-7959	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 843-0	(0711) 811504-6797	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 51005-0	(0711) 811504-6793	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 404-0	(0711) 811504-6839	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 550-0	(0711) 811504-7570	goslar@buderus.de
17. Halle (Saale)	06116 Halle (Saale)	Otto-Stomps-Str. 100	(0345) 940998-0	(0711) 811504-46012	halle@buderus.de
18. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 73417-0	(0711) 811504-6578	hamburg@buderus.de
19. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 7703-0	(0711) 811504-7725	hannover@buderus.de
20. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 9192-0	(0711) 811504-6958	heilbronn@buderus.de
21. Ingolstadt	85053 Ingolstadt	In-Campus Allee 16	(0841) 13309-0	(0711) 811504-6340	ingolstadt@buderus.de
22. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 3547-0	(0711) 811504-6441	kaiserslautern@buderus.de
23. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 95085-0	(0711) 811504-6212	karlsruhe@buderus.de
24. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 491741-0	(0711) 811504-7706	kassel@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 69695-0	(0711) 811504-6545	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 931-0	(0711) 811504-7956	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 9201-0	(0711) 811504-6777	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 943-0	(0711) 811504-6666	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 94513-00	(0711) 811504-6376	leipzig@buderus.de
30. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04131) 29719-0	(0711) 811504-7610	lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 6086-0	(0711) 811504-6316	magdeburg@buderus.de
32. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 9225-0	(0711) 811504-6838	mainz@buderus.de
33. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 5491-0	(0711) 811504-6720	meschede@buderus.de
34. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 78001-0	(0711) 811504-7950	muenchen_augsburg@buderus.de
35. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 78006-0	(0711) 811504-6758	muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Ihlenfelder Str. 88	(0395) 4534-0	(0711) 811504-6818	neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 70790-0	(0711) 811504-6763	neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 73417-0	(0711) 811504-6618	norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 3602-0	(0711) 811504-6730	nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 9461-0	(0711) 811504-6095	osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 550-0	(0711) 811504-7007	ravensburg-tettnang@buderus.de
42. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 888-0	(0711) 811504-7005	regensburg@buderus.de
43. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 60969-0	(0711) 811504-6812	rostock@buderus.de
44. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 88338-0	(0711) 811504-6400	saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 7803-0	(0711) 811504-6574	schwerin@buderus.de
46. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(0711) 9314-750	(0711) 811504-6530	tamm@buderus.de
47. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	(0861) 2091-0	(0711) 811504-7004	traunstein@buderus.de
48. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 934-0	(0711) 811504-6311	trier@buderus.de
49. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 9190-0	(0711) 811504-6835	viernheim@buderus.de
50. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 922-0	(0711) 811504-6488	schwenningen@buderus.de
51. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 10	(03304) 377-0	(0711) 811504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
52. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 95251-0	(0711) 811504-6805	wesel@buderus.de
53. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09302) 904-0	(0711) 811504-6841	wuerzburg@buderus.de
54. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 4410-0	(0711) 811504-6019	zwickau@buderus.de

2026/08 Technische Änderungen vorbehalten. Diese Unterlage ist auch als gedruckte Version verfügbar. Bestellnummer: 8737807192.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik